

КЛАПАН БАБОЧКА С КОНТРОЛЕМ ПРОТЕЧКИ

Niob Fluid №: 45670, 45680

ОПИСАНИЕ: этот дисковый клапан предназначен:

- для безопасного и гигиенического разделения двух сортов жидкостей в закрытом положении.
- для индикации повреждения прокладки

В окружности диска сделан паз, через который протекает моющий раствор и с помощью двух клапанов в нижней части затвора можно легко промыть разделяющее пространство.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: пищевая и фармацевтическая промышленность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

РАЗМЕРЫ: ДН 050

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

АИСИ 304; АИСИ 316L

уплотнения затвора: ЕПДМ (стандарт)

НБР, СИЛИКОН, ВИТОН (вариант)

подшипники диска затвора: ПТФЕ

ТИПЫ СОЕДИНЕНИЙ: 45670 - S-S

45680 - G-G

УПРАВЛЕНИЕ ЗАТВОРА: ручное

пневматическое

электрическое

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР: температура окружающей среды: от +4 гр. С до +50 гр. С

температура среды: от +0 гр. С до +90 гр. С


температура стерилизации: ЕПДМ +140°C (30мин), НБР +130°C (30мин)

СИЛИКОН +130°C (30мин), ВИТОН + 160°C (30мин)

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ: 6 бар

ПОВЕРХНОСТЬ: Ra ≤ 0,8 мкм

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБОЧКИ для промывки/контроля протечки: ДН 6/4 мм

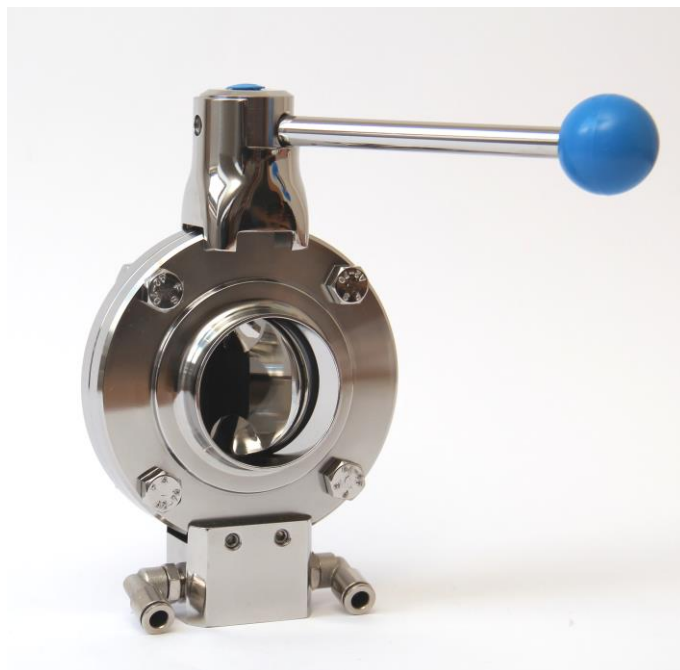

РАЗМЕРЫ И СХЕМА ПРОМЫВКИ:

