





РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБРАТНЫЙ ПРЯМОЙ КЛАПАН 5083/В

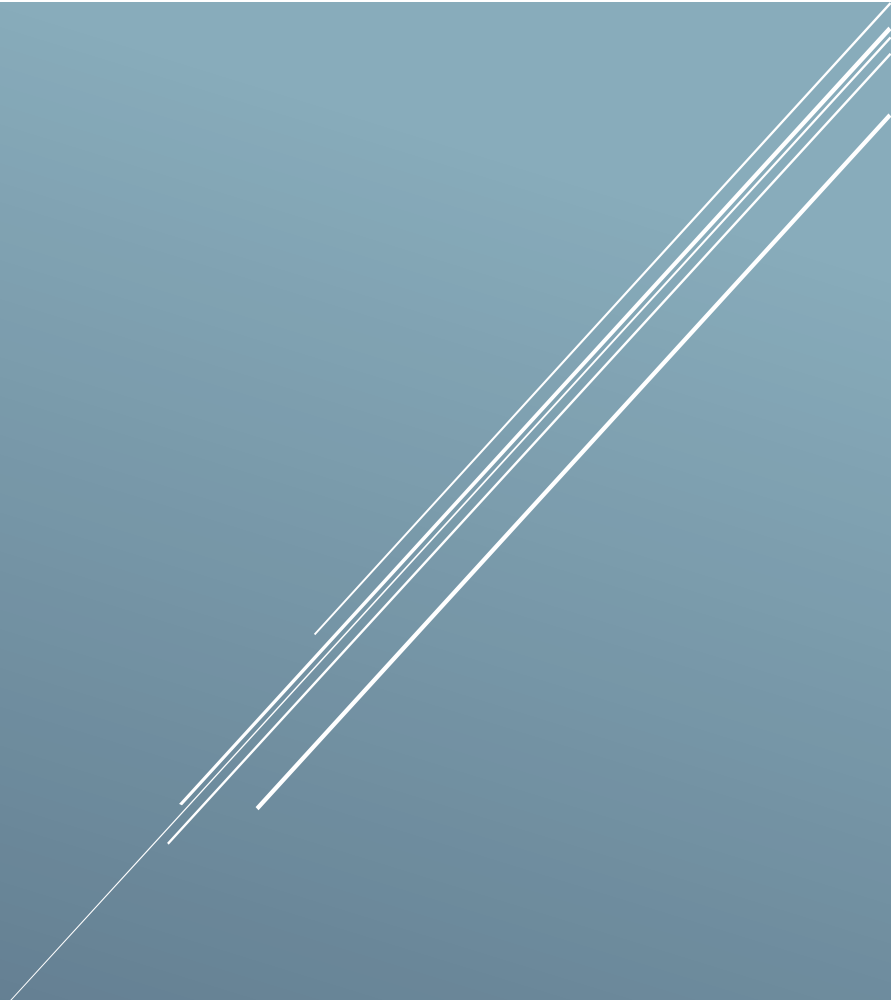

Паспорт изделия ОБРАТНЫЙ ПРЯМОЙ КЛАПАН (клеточный) 5083/B DN 25 - 50

- 1.) Описание клапана:** Клапан состоит из корпуса, который с обеих сторон закончен соответствующей резьбой (DIN 405), внутри находится подвижная перекрывающая часть, в которой по контуру расположены перепускные отверстия (имеет форму клетки). Подвижная часть поддерживается в закрытом положении прижимной пружиной. По внешнему обводу клапана расположены керны для монтажа и демонтажа.

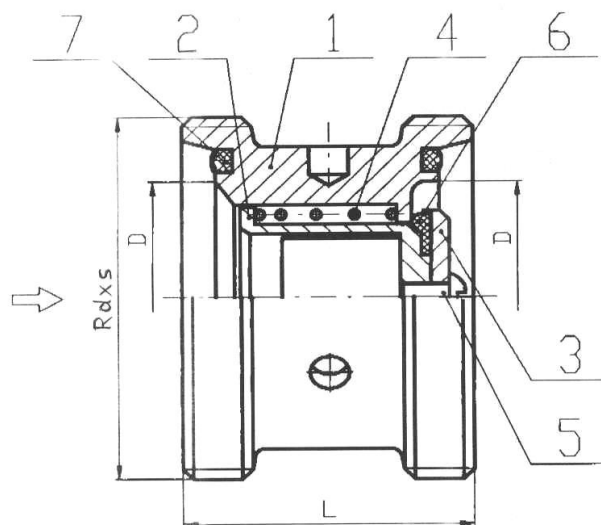

1.	Корпус обратного клапана	5.	Болт М6-10
2.	Направляющая клапана	6.	Прокладка обратного клапана
3.	Тарелка	7.	Прокладка патрубка с резьбой
4.	Пружина		

2.) Технические данные :

- А) Расход воды при давлении 3 бар.
- | | |
|---------|------------|
| DN 25 – | 4,5 м3/час |
| DN 32 – | 7 м3/час |
| DN 40 – | 10 м3/час |
| DN 50 – | 16 м3/час |
- В) Строительная длина клапана:
- | | |
|---------|-------|
| DN 25 – | 42 мм |
| DN 32 – | 50 мм |
| DN 40 – | 50 мм |
| DN 50 – | 16 мм |
- С) Макс. рабочее давление до 10 бар.

3.) Применение

Клапан монтируется в трубах вертикально или горизонтально.

4.) Монтаж, демонтаж

При демонтаже отворачиваем болт поз.5, который прижимает тарелку с прокладкой к направляющей клапана.

Из корпуса клапана вынимаем направляющую и пружину. При монтаже действуем в обратной последовательности.

5.) Уход и очистка

Клапан не требует обслуживания помимо стандартного санирования.

6) Гарантийные условия

Гарантия предоставляется в соответствии с действующим законодательством Чешской республики.

7) Материал

Использованный материал: корпус - 1.4301. Прокладка – пербунан.

8) Производитель

NIOB FLUID s.r.o., Ostrožská 1003, 687 25 HLUK, Česká republika, www.niobfluid.cz