



## PNEUMATIC ACTUATOR

**Niob Fluid No: 55540**


ОПИСАНИЕ: пневмоприводы предназначены для управления мембранные клапаны NIOB FLUID DN 010-050. Используется для регулирования потока жидкости. Привод может быть развернут в сочетании с соленоидом и управляющая головка.

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ: для всех производственных объектов, где используется Niob Fluid мембранные клапаны с достаточным пространством для установки привода.

### TECHNICAL DATA:

**DIMENSIONS:** DN 010-050  
**DESIGNS:** 55560 air/spring S-R  
**MATERIAL USED:** 1.4301 (AISI 304)  
gasket: NBR  
**TEMPERATURE RANGE:** -10°C to +100°C  
**WORKING PRESSURE:** close - EPDM: 8 bar; PTFE: 7 bar  
open (double-acting) - EPDM: 8 bar; PTFE: 7 bar  
**ABILITY TO CONNECT:** Control box (44710 C2)  
Solenoid valve (44270) - 24V AC, 24V DC  
- 230V AC

### DIMENSIONS:

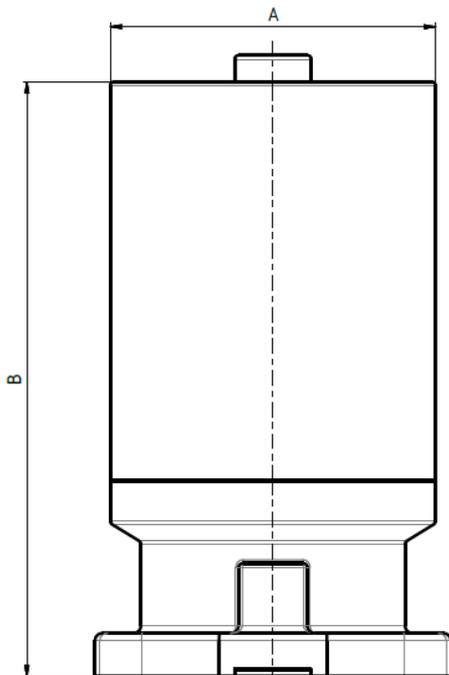

DN	ØA	B
10	60	94
15	60	94
20	85	150
25	85	150
32	85	153
40	85	153
50	133	250



## PNEUMATIC ACTUATOR

Niob Fluid No: 55540

DIAPHRAGM VALVE S-S WITH PNEUMATIC ACTUATOR

WITH CONTROL BOX 44710 C2

